




2-flüglige Schiebetüre EI30 Vollbau
VKF 25489

FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32

SCHREINEREI
SCHNEIDER 

Übersicht

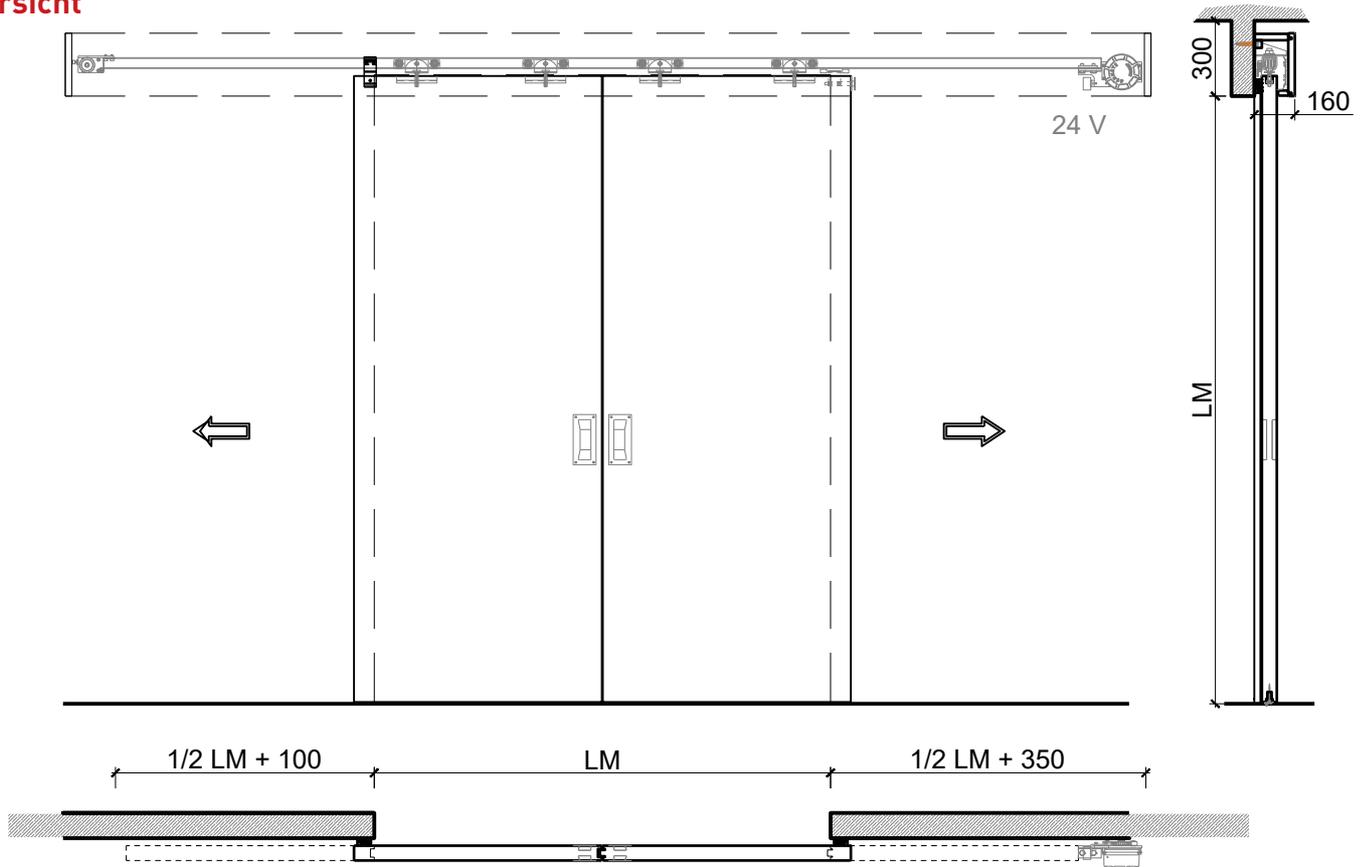

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Schiebetür
- EI 30 Anerkennung gem. VKF
LM. max. $\leq 5258 \times 4283$ mm
Fläche ≤ 15.01 m²
- Manuelle Schiebetür
- Automatische Schliessung im Brandfall mit Schliessgewichten/Schliessfeder, vorne oder hinten angeordnet
- Vollautomatische Schiebetür
- Optional verglast
- 1-flg. oder 2-flg. Servicetür

Montageart:

- Deckenbündig
- Unter der Decke
- Auf Wand oder Sturz

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Lignum Vollwände EI30, 60 und 90:
gemäss Lignumdokumentation 4.1

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Seitenteile als:

- FeuerschutzTeam Vollwände:
EI30, 60 und 90
- FeuerschutzTeam Verglasungen:
EI30, 60 und 90

Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm

Holzarten für Türblätter:

- Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne




Eigenschaften

Eigenschaft		Schiebetür Vollbau 2 Flg. EI30 mit integrierter Servicetür	
Funktionen	Brandschutz (VKF-Nummer)	25489	
Lichtmass LM		≤ 3510 x ≤ 3800 mm, Fläche ≤ 10.02 m ²	
Einbau	Leichtbauwand (SN-EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (SN-EN 1363-1)	Ja	
	Lignumwände (STP)	Ja	
	FeuerschutzTeam Verglasungssysteme	Ja (vertikaler Zusammenbau)	
	FeuerschutzTeam Wand	Ja (vertikaler Zusammenbau)	
Holzarten	Zargenausführung	Laubhölzer	
	Rahmenholz Türblatt	Laubhölzer	
Sonderformen		Nein	
Servicetüre	Einbau	Ja	
	Dimensionen	1 flg. ≤ 1250 x ≤ 2250 mm, Fläche ≤ 2.81 m ² 2 flg. ≤ 2200 x ≤ 2210 mm, Fläche ≤ 4.86 m ²	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Nein	
	Einbau von Füllungen	Nein	
Aufdopplungen		Ja	
Antriebe	manuell	Schliessfeder	
		Gegengewicht	
	Automatikantrieb	Dorma	
		GEZE	
		Gilgen	
		GU	
		Liberda	
		Record	
		Tormax	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Nein	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




Manuell mit Schliessfeder

Servicetür nur für Blattstärke 68 mm möglich.

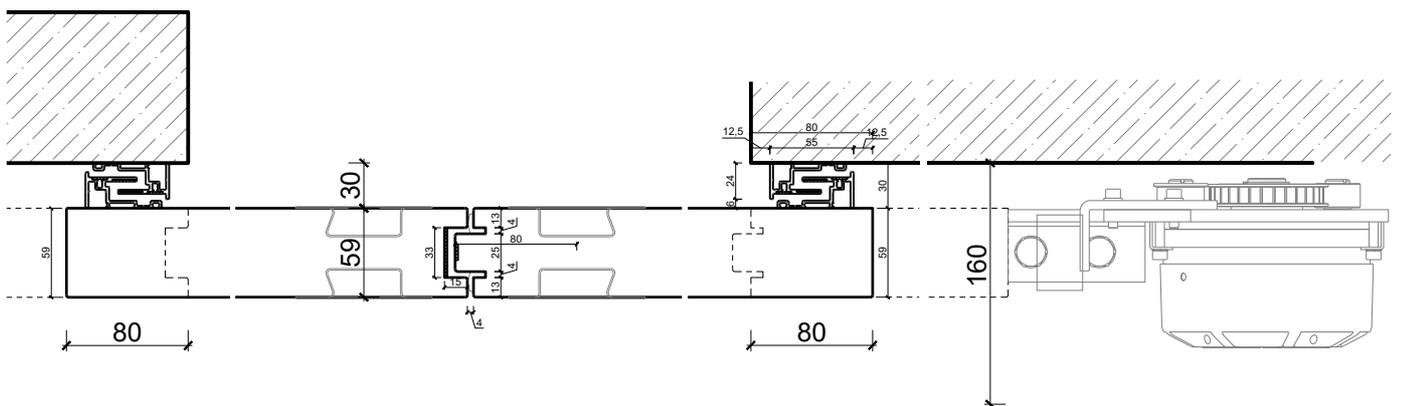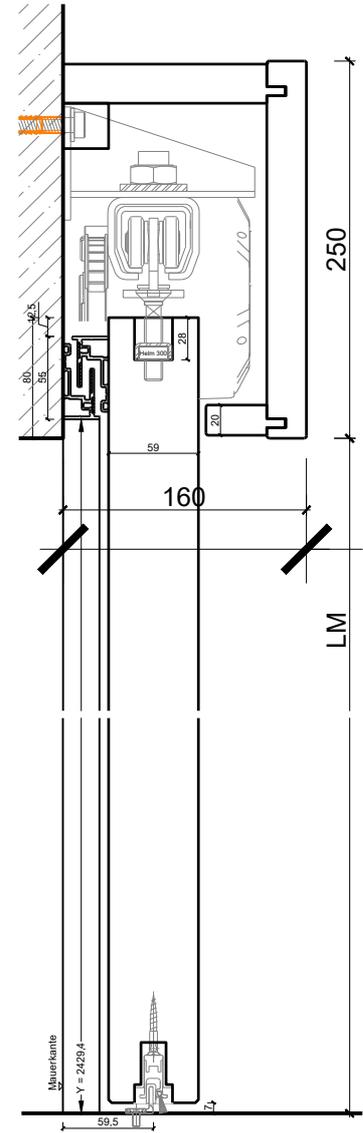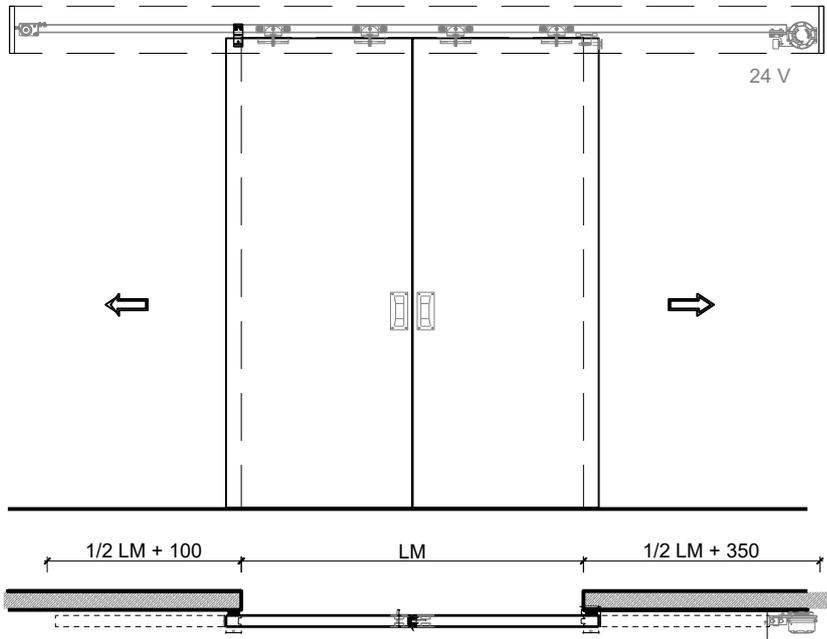





Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Automatikantrieb

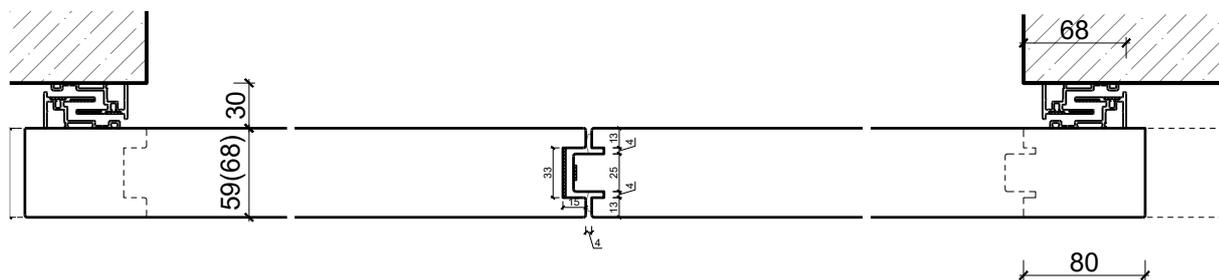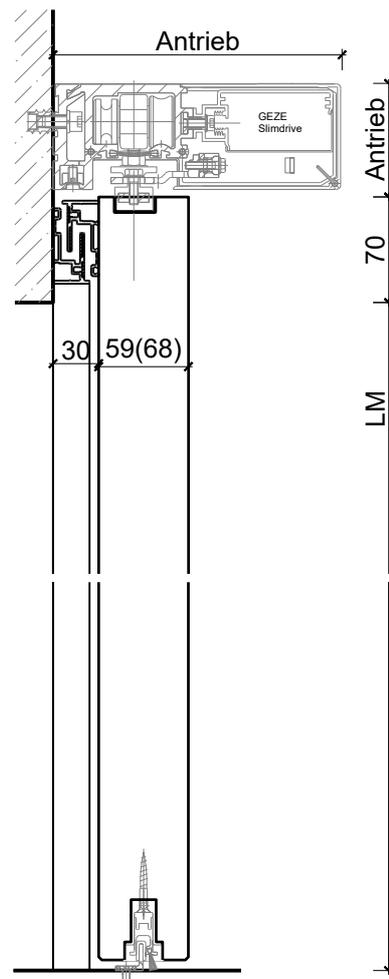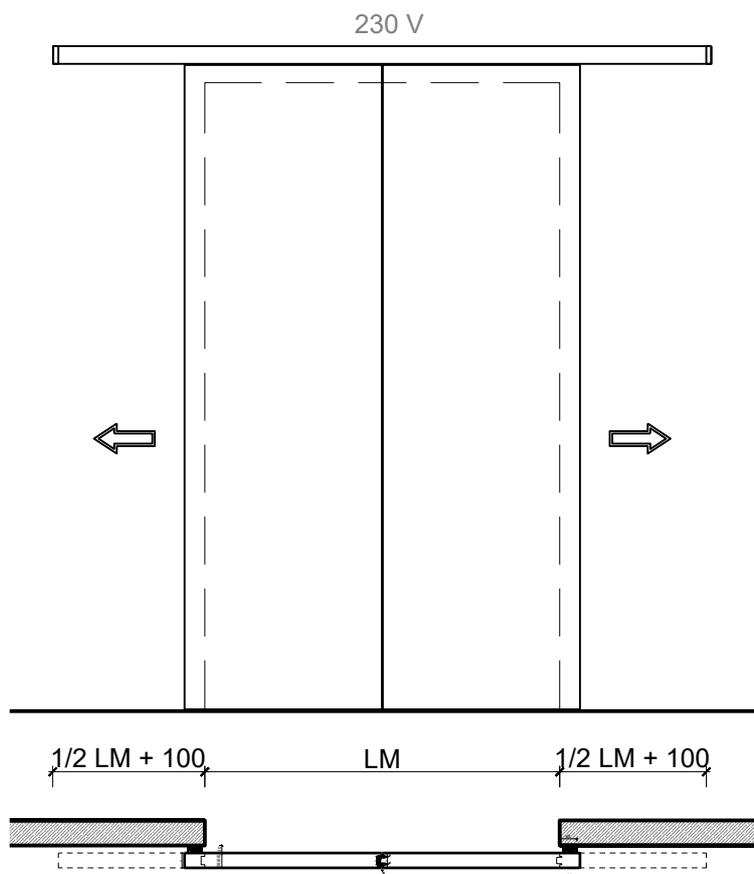

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Servicetüre

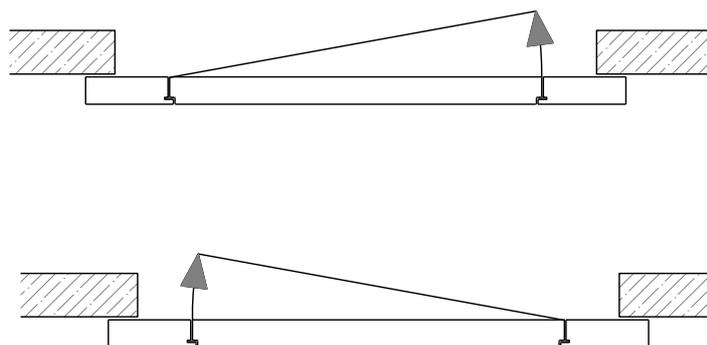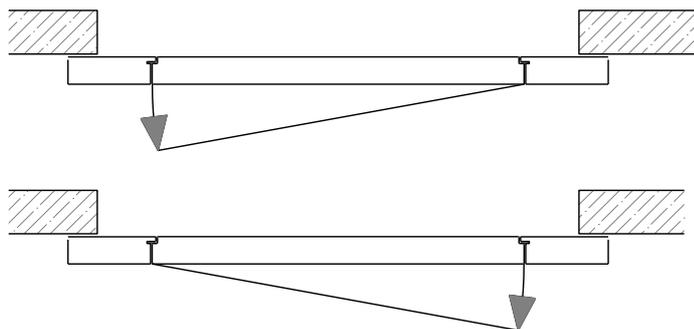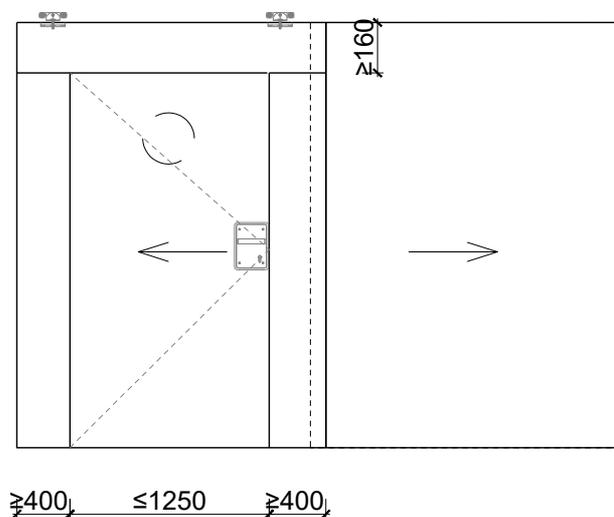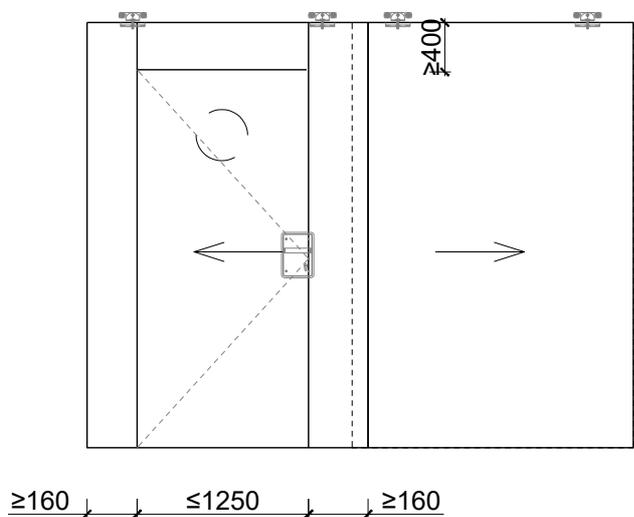

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.